

# SPAAN

MADE IN  
SPAIN


## HYOSUNG AQUILA GV 125/250

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

#### (1) Plaques latérales

Retirez les garnitures de chrome qui sont sur les deux côtés de l'aile arrière. Dans son partie intérieure postérieure, les garnitures ont deux ancres dans lesquelles les plaques latérales de SPAAN sissybar doit être réparé (Figure 1). Placer les bagues de séparateurs Ø16x4xØ8 entre la garniture fil et les plaques latérales de SPAAN sissybar. Fixez l'ensemble avec des vis M8x20 qui sont inclus dans le kit SPAAN.

Une fois les plaques latérales SPAAN sissybar fixées, les garnitures doivent être placées des endroits.

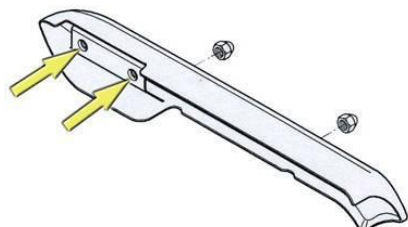

#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.



#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.



#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

