

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

(1) Plaques latérales

Le sissybar se place sur les supports latéraux de la moto qui fixent le garde-boue arrière.

Retirez les vis d'origine. (Ne les retirez pas toutes en même temps).

Placez les bagues incluses dans le kit sur les côtés de la moto.

Placez les plaques d'ancrage du sissybar et fixez-les à l'aide des vis **3/8"x2"**.

Vérifiez que les vis ne dépassent pas par l'intérieur pour éviter d'endommager le pneu.




(2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

(3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche pour donner plus de rigidité à l'assemblage.**

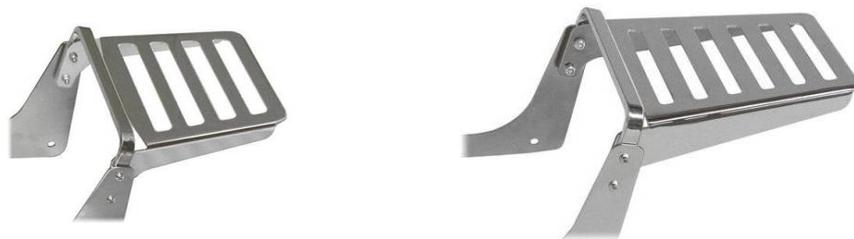

(4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

