

## ROYAL ENFIELD CLASSIC SISSYBAR / GEPÄCKRÜCKEN MONTAGEANLEITUNG

### (1) Seitenplatten

Die Seitenplatten der **SPAAN** Sissy Bar müssen auf dem Beifahrersitz an derselben Verankerung befestigt werden, an der auch der Originalgriff befestigt ist.

Zur Montage der Sissy Bar muss der Originalgriff entfernt werden. Setzen Sie die Seitenplatten der Sissy Bar ein und platzieren Sie die im Kit enthaltenen Distanzbuchsen  $\varnothing 20 \times 4 \times \varnothing 8.5$  zwischen den Seitenplatten und dem Sitz. Zur Befestigung der Seitenplatten müssen die Originalschrauben verwendet werden.




### (2) Sissybar Ständer - Gepäckträger Bogen

Fixieren Sie die Sissybar aufrecht (hoch oder niedrig), oder im Falle eines Gepäckträgers oder Gepäckträgers **TC**, die Gepäckaufbewahrung Bogen auf die Seitenplatten mit den vier Schrauben **M6x20**. Setzen Sie **M6** Nüsse von innen.

### (3) Gestell

Für den Einbau in Gepäckablagen Kits oder in Sissybars unserer Marke. Wir müssen das Innere der Sissybar Ständer oder den kleinen Bogen und fixieren Sie die Montage mit 4 Schrauben **M6x20** und Muttern **M6** im Kit enthalten. **In allen LUGGAGE RACKS ist es erforderlich**, den kleinen Bogen zu montieren, um der Montage mehr Steifigkeit zu verleihen.

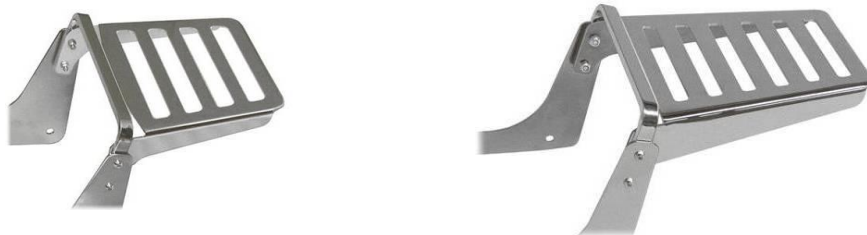

### (4) Kissen

Verbinden Sie den Satz mit vier Schrauben **M5x10**, die das Kit begleiten. (In der Rückseite des Polsters ist mit vier Löchern im Stoff die Position der Fäden markiert).

