

# SPAAN



## HYOSUNG AQUILA GV 125S/300S BOBBER

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE SISSYBAR / PORTE BAGAGES

#### (1) Plaques latérales

Le sissybar **SPAAN** est placé sur les supports latéraux de la moto qui fixent le garde-boue arrière.

Placez les plaques latérales du sissybar en plaçant les douille **Ø20x13** dans la partie avant et les douille **Ø20x30** dans la partie arrière (tous deux inclus dans le kit) entre les plaques et la moto. Les vis **M8x80** doivent être utilisées à l'avant et **M8x70** à l'arrière. Utilisez les écrous d'origine pour fixer l'ensemble.




#### (2) Montants de Sissybar - arche à Porte bagages

Fixez le sissybar verticalement (haut ou bas), ou dans le cas d'un porte-bagages ou d'un porte-bagages TC, l'arceau de bagage sur les plaques SPAAN avec les quatre vis **M6x20**. Mettez les noix **M6** de l'intérieur.

#### (3) Grille

Pour l'installation dans des kits de bagages ou dans des sissybars de notre marque SPAAN. Nous devons le placer à l'intérieur des montants des sissybar ou de la petite arche et fixer l'assemblage avec 4 vis **M6x20** et écrous **M6** inclus dans le kit. **Dans tous les RACKS DE BAGAGES, il est nécessaire de monter la petite arche** pour donner plus de rigidité à l'assemblage.

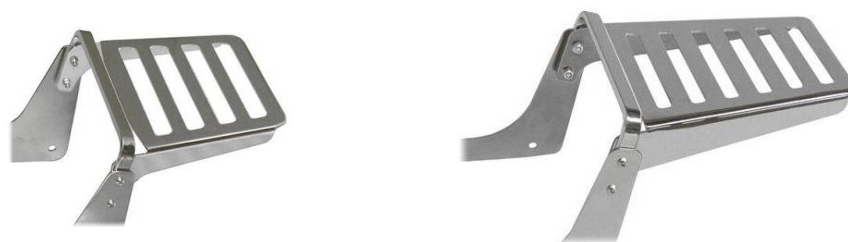

#### (4) Pad

Rejoignez l'ensemble avec quatre vis **M5x10** qui accompagnent le kit. (À l'arrière du pad est marqué avec quatre trous dans le tissu la position des fils).

